

DE

PCE

Connection
to the future



TAURUS²
Der Schutzkontaktstecker

MADE IN AUSTRIA



**ROBUST
ZUVERLÄSSIG
VIELSEITIG**



100%
MADE IN AUSTRIA



Taurus
2002 – 2019

Die Schutzkontaktserie TAURUS von PCE steht seit 2002 für Robustheit und Zuverlässigkeit. Millionenfach im Einsatz, gibt diese erfolgreiche Produktfamilie nun ihre starken Gene an die nächste Generation weiter. Der neue **TAURUS 2** besticht durch modernes Design und außergewöhnliche Vielseitigkeit. Die funktionale Bauweise garantiert einfachste und schnellste Montage sowie unschlagbare Benutzerfreundlichkeit.



Modernes, schlankes
und ergonomisches
Design

**Optimierter
Griffbereich**
(perfekter Halt für sicheres
Stecken und Ziehen)

**Robustes
Gummigehäuse**
(TPE)



Bewährte Kontaktträger

- PA6 (Gummiversion)
- TPE (Vollgummiversion)

Optimale **Kabeleinführung**
mit **Knickschutz**
(Membrandichtung)

Verstärkungsring
(verlängert die Lebensdauer
der Kabeleinführung)

STARK

TAURUS [lat.] - DER STIER



2x8

FARBVARIANTEN



Standardversion

Haube schwarz / Ring rot



Sonderfarben Ring



Sonderfarben Haube




QUALITÄT IN JEDEM DETAIL

...gefertigt nach internationalen Normen



Kontaktträger
Gummi (TPE)

(Vollgummiversion)

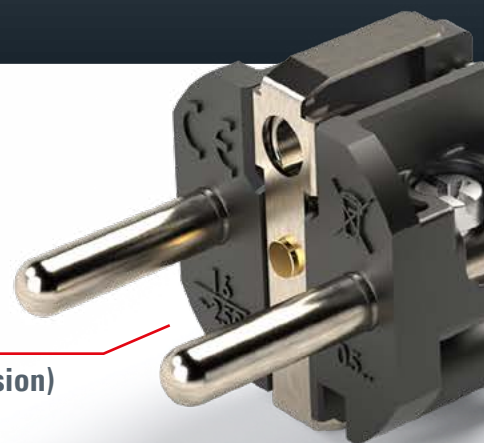

EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE

- ✓ leicht demontierbare Haube
- ✓ großer Anschlussraum
- ✓ einfaches Montieren der Kontaktträger
- ✓ Zugentlastung innenliegend
- ✓ leicht bedienbare Zugentlastungselemente (offene Schrauben)
- ✓ alle Kontaktschrauben sind aus einer Richtung bedienbar

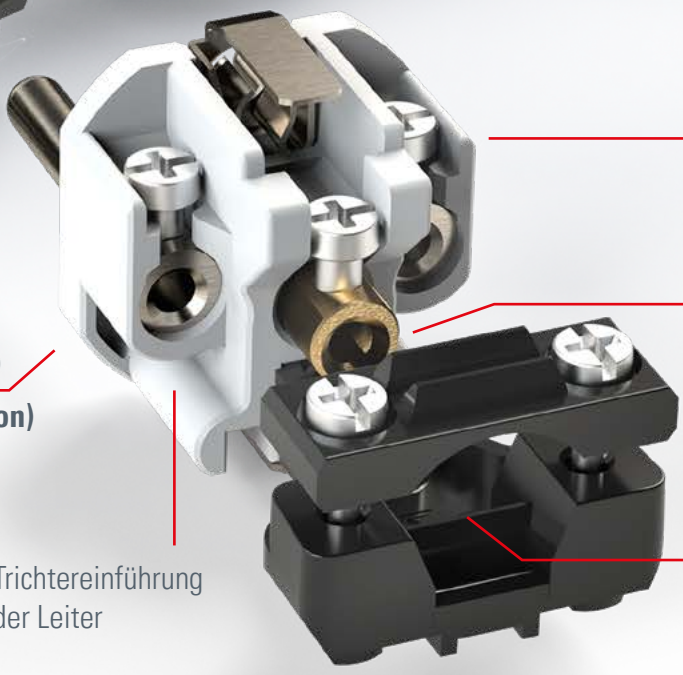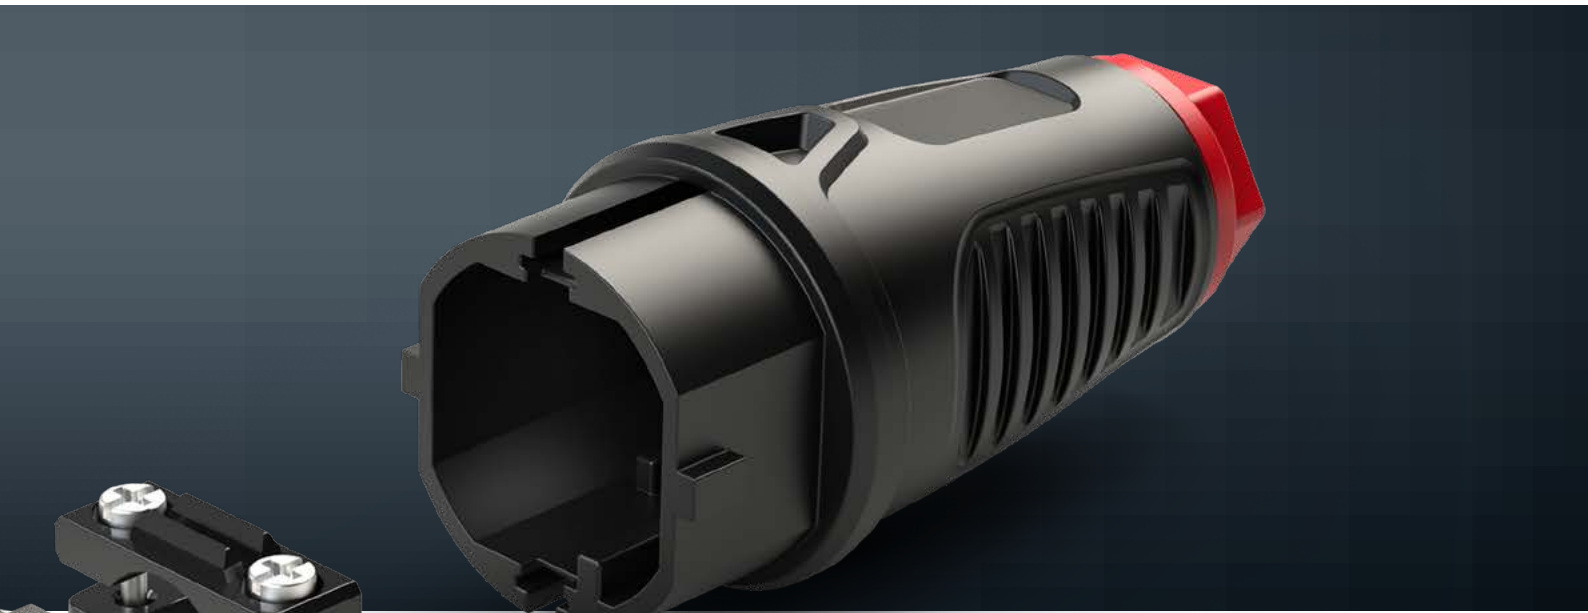

Kontaktträger
Polyamid (PA6)
(Gummiversion)

Trichtereinführung
der Leiter

offene +/- Kontakt-
schrauben (PH2)

PE Kontakt voreilend
(kein Kürzen von L und N
notwendig)

offene Zugentlastung (PA6)

Stecker IP54




0522-sr

Schutzkontaktstecker Serie TAURUS²

- Gummiversion (Haube TPE, Kontaktträger PA6) oder
- Vollgummiversion (Haube TPE, Kontaktträger TPE)
- Schutzkontaktsystem: österr./deutsch oder 2-fach Schutzleitersystem
- Standardfarbe: Haube schwarz (ähnl. RAL9005) / Ring rot (ähnl. RAL3000)
- Schutzart: **IP54** staub- und spritzwassergeschützt



Schutzkontaktstecker: österr./deutsches System IP54

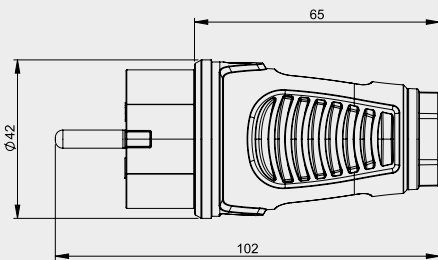


Version	Gummi	Vollgummi
Kontaktträger	Polyamid (PA6)	Gummi (TPE)
österr./deutsch	0511-sr	0512-sr



VPE=30 Stk.



Schutzkontaktstecker: 2-fach Schutzleitersystem IP54

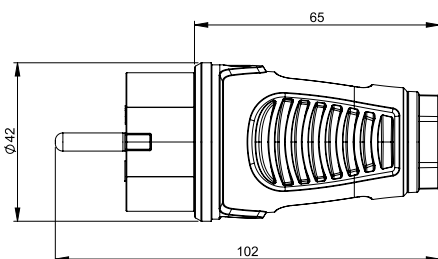

Version	Gummi	Vollgummi
Kontaktträger	Polyamid (PA6)	Gummi (TPE)
2-fach Schutzleiter	0521-sr	0522-sr



VPE=30 Stk.



2520-sr


Kupplung IP20

Schutzkontaktkupplung Serie TAURUS2

- Gummiversion (Haube TPE, Kontaktträger PA6) oder
- Vollgummiversion (Haube TPE, Kontaktträger TPE)
- Schutzkontaktssystem: österr./deutsch oder franz./belg.
- mit oder ohne Shutter
- Standardfarbe: Haube schwarz (ähnl. RAL9005) / Ring rot (ähnl. RAL3000)
- Schutzart: **IP20**



Schutzkontaktkupplung: österr./deutsches System IP20

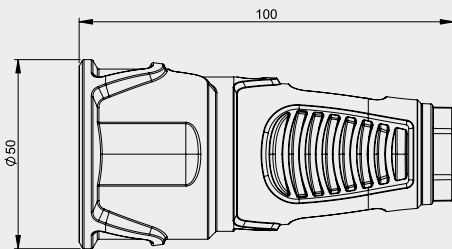


Version	Gummi	Vollgummi
Kontaktträger	Polyamid (PA6)	Gummi (TPE)
österr./deutsch	2510-sr	2520-sr
österr./deutsch mit Shutter	2510-src	-




VPE=20 Stk.



Schutzkontaktkupplung: franz./belg. System IP20

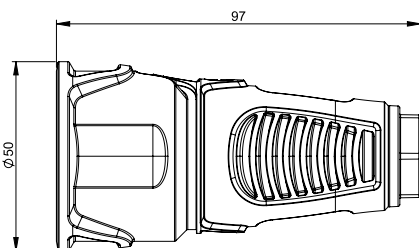

Version	Gummi	Vollgummi
Kontaktträger	Polyamid (PA6)	Gummi (TPE)
franz./belg.	2410-sr	-
franz./belg. mit Shutter	 2410-src	-

VPE=20 Stk.


Kupplung IP54 mit Deckelband

Schutzkontaktkupplung Serie TAURUS²

- Gummiversion (Haube TPE, Kontaktträger PA6) oder
- Vollgummiversion (Haube TPE, Kontaktträger TPE)
- Schutzkontaktssystem: österr./deutsch oder franz./belg.
- mit oder ohne Shutter
- mit Deckel und Deckelband
- Standardfarbe: Haube schwarz (ähnl. RAL9005) / Ring und Deckel rot (ähnl. RAL3000)
- Schutzart: **IP54** staub- und spritzwassergeschützt



Schutzkontaktkupplung: österr./deutsches System IP54 mit Deckelband

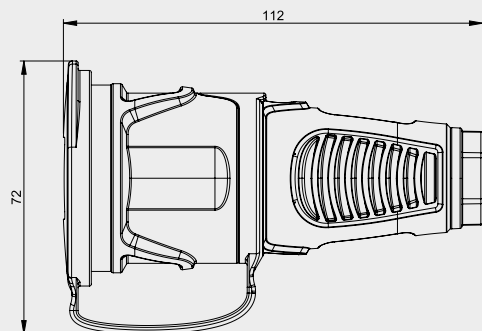


Version	Gummi	Vollgummi
Kontaktträger	Polyamid (PA6)	Gummi (TPE)
österr./deutsch	2511-sr	2521-sr
österr./deutsch mit Shutter	2511-src	–



VPE=20 Stk.



Schutzkontaktkupplung: franz./belg. System IP54 mit Deckelband

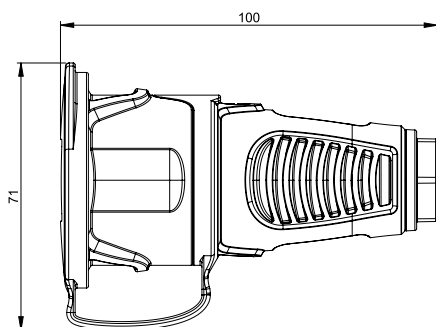

Version	Gummi	Vollgummi
Kontaktträger	Polyamid (PA6)	Gummi (TPE)
franz./belg.	2411-sr	–
franz./belg. mit Shutter	2411-src	–



VPE=20 Stk.




Kupplung IP54 mit Klappdeckel

Schutzkontaktkupplung Serie TAURUS2

- Gummiversion (Haube TPE, Kontaktträger PA6) oder
- Vollgummiversion (Haube TPE, Kontaktträger TPE)
- Schutzkontaktsystem: österr./deutsch oder franz./belg.
- mit oder ohne Shutter
- mit Klappdeckel
- Standardfarbe: Haube schwarz (ähnl. RAL9005) / Ring und Deckel rot (ähnl. RAL3000)
- Schutzart: **IP54** staub- und spritzwassergeschützt



Schutzkontaktkupplung: österr./deutsches System IP54 mit Klappdeckel

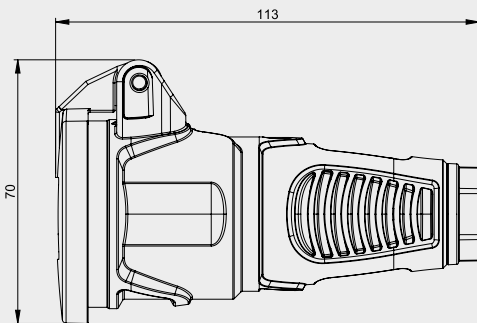


Version	Gummi	Vollgummi
Kontaktträger	Polyamid (PA6)	Gummi (TPE)
österr./deutsch	2512-sr	2522-sr
österr./deutsch mit Shutter	2512-src	-



VPE=20 Stk.



Schutzkontaktkupplung: franz./belg. System IP54 mit Klappdeckel

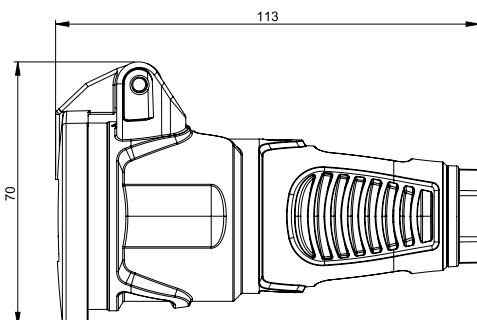

Version	Gummi	Vollgummi
Kontaktträger	Polyamid (PA6)	Gummi (TPE)
franz./belg.	2412-srw	-
franz./belg. mit Shutter	2412-srcw	-



VPE=20 Stk.

Sonderfarben Ring (Mindestbestellmenge: 200 Stk.)



Stecker IP54	schwarz (RAL9005)	orange (RAL2011)	gelb (RAL1023)	grün (RAL6018)	blau (RAL5017)	weiß (RAL9016)	dunkelgrau (RAL7046)
österr./dt. Gummi	0511-ss	0511-so	0511-se	0511-shu	0511-sb	0511-sw	0511-sdg
österr./dt. Vollgummi	0512-ss	0512-so	0512-se	0512-shu	0512-sb	0512-sw	0512-sdg
2-fach Schutzleitersystem Gummi	0521-ss	0521-so	0521-se	0521-shu	0521-sb	0521-sw	0521-sdg
2-fach Schutzleitersystem Vollgummi	0522-ss	0522-so	0522-se	0522-shu	0522-sb	0522-sw	0522-sdg



Kupplung IP20	schwarz (RAL9005)	orange (RAL2011)	gelb (RAL1023)	grün (RAL6018)	blau (RAL5017)	weiß (RAL9016)	dunkelgrau (RAL7046)
österr./dt. Gummi	2510-ss	2510-so	2510-se	2510-shu	2510-sb	2510-sw	2510-sdg
österr./dt. Gummi mit Shutter	2510-ssc	2510-soc	2510-sec	2510-shuc	2510-sbc	2510-swc	2510-sdgc
österr./dt. Vollgummi	2520-ss	2520-so	2520-se	2520-shu	2520-sb	2520-sw	2520-sdg
franz./belg. Gummi	2410-ss	2410-so	2410-se	2410-shu	2410-sb	2410-sw	2410-sdg
franz./belg. Gummi mit Shutter	2410-ssc	2410-soc	2410-sec	2410-shuc	2410-sbc	2410-swc	2410-sdgc



Kupplung mit Deckelband IP54	schwarz (RAL9005)	orange (RAL2011)	gelb (RAL1023)	grün (RAL6018)	blau (RAL5017)	weiß (RAL9016)	dunkelgrau (RAL7046)
österr./dt. Gummi	2511-ss	2511-so	2511-se	2511-shu	2511-sb	2511-sw	2511-sdg
österr./dt. Gummi mit Shutter	2511-ssc	2511-soc	2511-sec	2511-shuc	2511-sbc	2511-swc	2511-sdgc
österr./dt. Vollgummi	2521-ss	2521-so	2521-se	2521-shu	2521-sb	2521-sw	2521-sdg
franz./belg. Gummi	2411-ss	2411-so	2411-se	2411-shu	2411-sb	2411-sw	2411-sdg
franz./belg. Gummi mit Shutter	2411-ssc	2411-soc	2411-sec	2411-shuc	2411-sbc	2411-swc	2411-sdgc



Kupplung mit Klappdeckel IP54	schwarz (RAL9005)	orange (RAL2011)	gelb (RAL1023)	grün (RAL6018)	blau (RAL5017)	weiß (RAL9016)	dunkelgrau (RAL7046)
österr./dt. Gummi	2512-ss	2512-so	2512-se	2512-shu	2512-sb	2512-sw	2512-sdg
österr./dt. Gummi mit Shutter	2512-ssc	2512-soc	2512-sec	2512-shuc	2512-sbc	2512-swc	2512-sdgc
österr./dt. Vollgummi	2522-ss	2522-so	2522-se	2522-shu	2522-sb	2522-sw	2522-sdg
franz./belg. Gummi	2412-ssw	2412-sow	2412-sew	2412-shuw	2412-sbw	2412-sww	2412-sdgw
franz./belg. Gummi mit Shutter	2412-sscw	2412-socw	2412-secw	2412-shucw	2412-sbcw	2412-swcw	2412-sdgcw

(RAL-Farben ähnlich)

TAURUS ² Technische Daten	Anschluss- querschnitt (mm ²)	Kabel- durchmesser (mm)	Abmantelungs- länge (mm)	Abisolier- länge (mm)	Drehmoment (Ncm)		
					Kontakt- schraube	Zugentlastung	Verbindungs- schraube
Stecker	0,75 – 2,5	6 – 13	30	7	80	110	110
Kupplungen	1 – 2,5	6 – 13	30	7	80	110	110

Sonderfarben Haube (Mindestbestellmenge: 500 Stk.)



Stecker IP54	rot (RAL3013)	orange (RAL2011)	gelb (RAL1023)	grün (RAL6018)	blau (RAL5017)	hellgrau (RAL7035)	anthrazit (RAL7016)
österr./dt. Gummi	0511-rs	0511-os	0511-es	0511-us	0511-bs	0511-gs	0511-as
österr./dt. Vollgummi	0512-rs	0512-os	0512-es	0512-us	0512-bs	0512-gs	0512-as
2-fach Schutzleitersystem Gummi	0521-rs	0521-os	0521-es	0521-us	0521-bs	0521-gs	0521-as
2-fach Schutzleitersystem Vollgummi	0522-rs	0522-os	0522-es	0522-us	0522-bs	0522-gs	0522-as



Kupplung IP20	rot (RAL3013)	orange (RAL2011)	gelb (RAL1023)	grün (RAL6018)	blau (RAL5017)	hellgrau (RAL7035)	anthrazit (RAL7016)
österr./dt. Gummi	2510-rs	2510-os	2510-es	2510-us	2510-bs	2510-gs	2510-as
österr./dt. Gummi mit Shutter	2510-rsc	2510-osc	2510-esc	2510-usc	2510-bsc	2510-gsc	2510-asc
österr./dt. Vollgummi	2520-rs	2520-os	2520-es	2520-us	2520-bs	2520-gs	2520-as
franz./belg. Gummi	2410-rs	2410-os	2410-es	2410-us	2410-bs	2410-gs	2410-as
franz./belg. Gummi mit Shutter	2410-rsc	2410-osc	2410-esc	2410-usc	2410-bsc	2410-gsc	2410-asc



Kupplung mit Deckelband IP54	rot (RAL3013)	orange (RAL2011)	gelb (RAL1023)	grün (RAL6018)	blau (RAL5017)	hellgrau (RAL7035)	anthrazit (RAL7016)
österr./dt. Gummi	2511-rs	2511-os	2511-es	2511-us	2511-bs	2511-gs	2511-as
österr./dt. Gummi mit Shutter	2511-rsc	2511-osc	2511-esc	2511-usc	2511-bsc	2511-gsc	2511-asc
österr./dt. Vollgummi	2521-rs	2521-os	2521-es	2521-us	2521-bs	2521-gs	2521-as
franz./belg. Gummi	2411-rs	2411-os	2411-es	2411-us	2411-bs	2411-gs	2411-as
franz./belg. Gummi mit Shutter	2411-rsc	2411-osc	2411-esc	2411-usc	2411-bsc	2411-gsc	2411-asc



Kupplung mit Klappdeckel IP54	rot (RAL3013)	orange (RAL2011)	gelb (RAL1023)	grün (RAL6018)	blau (RAL5017)	hellgrau (RAL7035)	anthrazit (RAL7016)
österr./dt. Gummi	2512-rs	2512-os	2512-es	2512-us	2512-bs	2512-gs	2512-as
österr./dt. Gummi mit Shutter	2512-rsc	2512-osc	2512-esc	2512-usc	2512-bsc	2512-gsc	2512-asc
österr./dt. Vollgummi	2522-rs	2522-os	2522-es	2522-us	2522-bs	2522-gs	2522-as
franz./belg. Gummi	2412-rsw	2412-osw	2412-esw	2412-usw	2412-bsw	2412-gsw	2412-asw
franz./belg. Gummi mit Shutter	2412-rscw	2412-oscw	2412-escw	2412-uscw	2412-bscw	2412-gscw	2412-ascw

(RAL-Farben ähnlich)



TAURUS²
Der Schutzkontaktstecker



100%
MADE IN AUSTRIA

Connection to the future

PC Electric GmbH



Industriesteck-
vorrichtungen



Schutzkontakt-
steckvorrichtungen



Stromverteiler &
Steckdosen-
kombinationen



Kabeltrommeln



Schutz-
einrichtungen

PCE

Connection
to the future



www.pcelectric.com

PC Electric GesmbH

Diesseits 145

4973 St. Martin im Innkreis

AUSTRIA

TEL +43 7751 61220

FAX +43 7751 6969

office@pcelectric.at

098371

Vers. 09/2021

Technische Änderungen sowie
eventuelle Druckfehler vorbehalten.

